

ACCESORIOS

Inyectados en termoplástico autoextinguible a 960° C, libre de halógenos, de alta rigidez dieléctrica, resistencia mecánica y estabilidad dimensional.

BASES TERMOPLÁSTICAS PARA MONTAJE EN RIEL "DIN" O EN REGLILLA DE 12 x 2 mm.

Bases para fijar bornes de conexión con aislación y/o con aislación y cubierta.





Código
SAIME SG: 6015-F
Base Fase
(Rojo)




Código
SAIME SG: 6015-N
Base Neutro
(Blanco)




Código
SAIME SG: 6015-T
Base Tierra
(Verde)

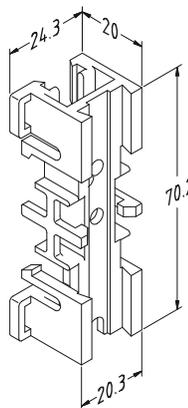

Instalación
Base 6015
en riel DIN.




Instalación Base 6015
en reglilla 12 mm.

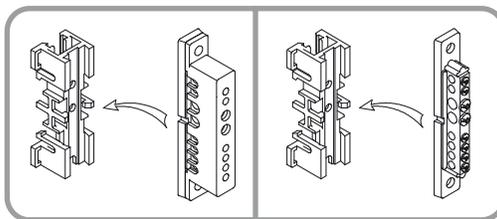


Instalación de Bornes monopolares con
aislación con y sin cubierta en Base
6015.

FALSOS POLOS.


Falsos Polos, para proteger e impedir el acceso al interior por los calados de las protecciones en un tablero eléctrico.

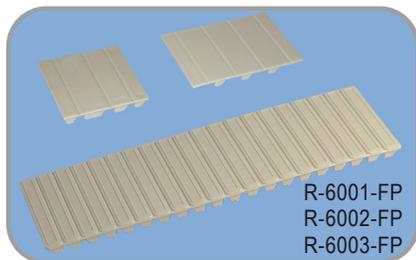

R-6001-FP
R-6002-FP
R-6003-FP

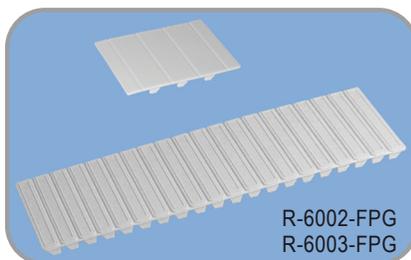

R-6002-FPG
R-6003-FPG

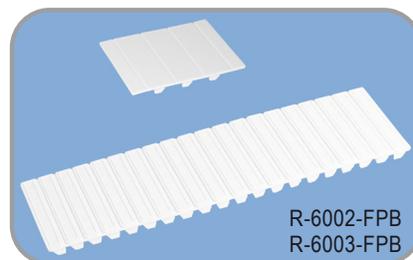

R-6002-FPB
R-6003-FPB

CÓDIGO SAIME SG	DESCRIPCIÓN
R-6001-FP	Falso Polo paso 1/2P, 1P, 3/4P, 1/2P ; L= 51 mm; Envase 25 unidades (Beige)
R-6002-FP	Falso Polo paso 1/2P, 1P, 1P, 1P, 1/2P ; L=73 mm; Envase 25 unidades (Beige)
R-6003-FP	Falso Polo paso 1/2P x 20 ; L=180 mm; Envase 10 unidades (Beige)
R-6002-FPG	Falso Polo paso 1/2P, 1P, 1P, 1P, 1/2P ; L=73 mm; Envase 25 unidades (Gris)
R-6003-FPG	Falso Polo paso 1/2P x 20 ; L=180 mm; Envase 10 unidades (Gris)
R-6002-FPB	Falso Polo paso 1/2P, 1P, 1P, 1P, 1/2P ; L=73 mm; Envase 25 unidades (Blanco)
R-6002-FPB	Falso Polo paso 1/2P x 20 ; L=180 mm; Envase 10 unidades (Blanco)

Paso aproximado en falsos polos 18 mm.



Sociedad anónima industrial metalúrgica y eléctrica
Scanabissi Gredilla

Fabricación y Venta de artículos eléctricos
Camino a Melipilla 7565 - Cerrillos Santiago Chile
Teléfono: (56) 2 2413 3800 Ventas: (56) 2 2413 3818 (56) 2 2413 3842
e-mail: ventas@indsaime.cl www.saime-sg.cl

